



KONICA MINOLTA

AccurioPress C6100/C6085 ŠPECIFIKÁCIA

- ✓ Farebné produkčné digitálne zariadenie SRA3+
- ✓ Až 5 455 strán za hodinu

Ak chcú komerčne tlačiarne rozširovať svoje podnikanie na rýchlo rastúcom trhu veľkoobjemovej digitálnej tlače poskytovaním svojich služieb efektívnejším spôsobom, potrebujú najvýkonnejšie zariadenie na trhu. Vlajkové zariadenie od spoločnosti Konica Minolta AccurioPress C6100/C6100 prináša pre poskytovateľov tlače vysokú kvalitu obrazu a produktivitu za konkurenčné ceny, ktoré sú potrebné na uspokojenie rastúcich požiadaviek zákazníkov. Vďaka vysokej rýchlosti tlače až 100 strán za minútu, pre širokú škálu papierov rôznych gramáží, dosahuje AccurioPress C6100/C6085 vysokú produktivitu potrebnú pre rast vášho podnikania.



AccurioPress
C6100/C6085

FAREBNÝ PRODUKČNÝ TLAČOVÝ SYSTÉM

VÝHODY RADU

AccurioPress C6100/C6085

VYTRVALÝ VÝKON

- AccurioPress C6085
 - až 85 A4 strán za minútu
 - Až 4 636 A4 strán za hodinu
- AccurioPress C6100
 - Až 100 A4 strán za minútu
 - Až 5 455 A4 strán za hodinu

VYSOKÁ SPOLAHLIVOSŤ

- náhradné diely a spotrebný materiál s dlhou životnosťou
- mechanizmus rovnania papiera pre presnú duplexnú súťaž
- priečny pohyb fixačných valcov
- maximálna efektívnosť tlače
- výhodné pre tlač malých nákladov

KOMPLETNÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

- 50-listová brožúra* s čelným orezom, voliteľným trojstranným orezom a formovaním chrbta väzby
- lepená väzba so šírkou chrbta až 30 mm
- zošitie až 100 listov so skrátením spiniek
- 102 listov zviazaných pomocou Auto ring väzby
- maximálna automatizácia a obrovská produktivita
- väčší zisk pre tlačiareň

DOKONALEJŠIE DOKONČOVANIE

- multiderovacia jednotka (GBC) a jednotka pre 2 a 4 diery
- 6 rôznych spôsobov skladania
- veľkokapacitný výstup
- minimálne nároky na ľudské zdroje
- zníženie celkových nákladov




DOKONČOVANIE ZARIADENAMI TRETÍCH STRÁN

- Watkiss PowerSquare™ 224 s vyformovaným chrbtom V1 väzby
- Plockmatic SD-500/SD-350 brožúrovací finišer s vyformovanou väzbou
- vysoká flexibilita
- sofistikovanejšie tlačové produkty

REŠPEKT K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

- znížená spotreba elektrickej energie vďaka toneru Simitri® HD E
- použitie recyklovaných PC/ABS materiálov pre redukciu CO₂ emisií
- minimalizovaný dopad na životné prostredie
- zlepšená efektívnosť v súlade s ekologickými hodnotami

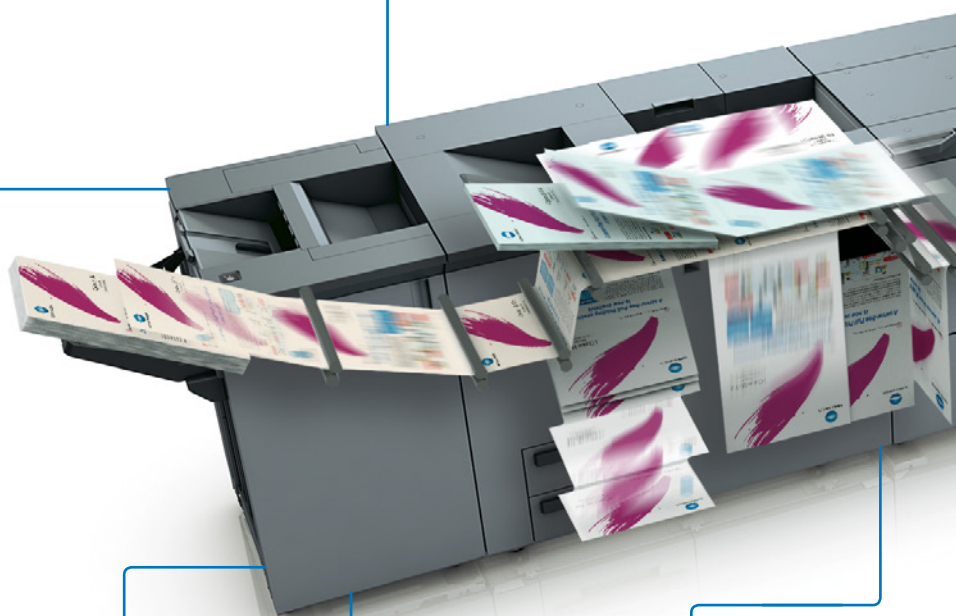

PRVOTRIEDNA KONTROLA TLAČE

- možnosť voľby z viacerých tlačových kontrolérov: EFI®, CREO® alebo vlastný kontrolér Konica Minolta
- integrácia do hybridných pracovných postupov
- intuitívne ovládanie
- všetko pre úsporu času a nákladov



JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- jednoduché nastavenie katalógu papierov
- ľahko vymeniteľné náhradné diely
- veľmi jednoduché ovládanie
- umožňuje uvoľniť operátorov na iné pracovné úlohy

SOFISTIKOVANÁ PRÁCA S MÉDIAMI

- technológia s podtlakovým podávaním papiera
- vstupná kapacita až 13 890 hárkov papiera
- až 9 rôznych vstupov papiera
- zvýšená celková produktivita
- veľká úspora nákladov

KOMPLEXNÁ PRÁCA S MÉDIAMI

- papier s gramážou až 400 g/m² potlačený jednostranne i duplexne
- spoľahlivé podávanie tenkého papiera a jeho separácia vzduchom vo fixačnej jednotke
- tlač obálok
- podpora embosovaných papierov
- voliteľná vlhčiaca jednotka pre chladenie a rovinanie papiera
- pre vysoko flexibilnú tlačovú produkciu
- pre odlišenie sa od konkurencie

BEZKONKURENČNÁ KVALITA OBRAZU

- technológia S.E.A.D. IV a rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitov (ekvivalent 1 200 x 3 600 dpi)
- nový toner Simiitri® HD E
- technológia kontroly denzity výťažkov
- pre nové tlačové aplikácie
- pre rast vášho podnikania

JEDNODUCHO EFEKTÍVNY

- automatizovaná linearizácia zariadenia
- automatizovaná registrácia obojstrannej tlače
- automatizované profilovanie
- úpravy v reálnom čase
- pre zákazky s krátkou dodacou lehotou
- jednoduchšie ovládanie zariadenia

Odporúčané konfigurácie



Technická špecifikácia

SYSTÉM

Rozlíšenie	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papiera	52–400 g/m ²
Duplexná jednotka	Nestohujúca; 52–400 g/m ² *
Formát papiera	330,2 x 487,7 mm
Maximálna oblasť tlače	321 x 480 mm
Vstupná kapacita papiera	Max.: 13 890 listov
Výstupná kapacita papiera	Max.: 13 600 listov
Rozmery hlavnej jednotky (Š x H x V)	950 x 950 x 1 319 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky	440 kg

PRODUKTIVITA

AccurioPress C6100

A4 - max. za minútu	100 strán
A3 - max. za minútu	53 strán
SRA3 - max. za minútu	50 strán
A4 - max. za hodinu	5 455 strán
A3 - max. za hodinu	2 902 strán
SRA3 - max. za hodinu	2 711 strán

AccurioPress C6085

A4 - max. za minútu	85 strán
A3 - max. za minútu	46 strán
SRA3 - max. za minútu	43 strán
A4 - max. za hodinu	4 636 strán
A3 - max. za hodinu	2 520 strán
SRA3 - max. za hodinu	2 356 strán

TLAČOVÝ KONTROLÉR

Externý kontrolér EFI Fiery	IC-313
Externý kontrolér EFI Fiery	IC-315
Externý kontrolér CREO	IC-314
Interný kontrolér Konica Minolta	IC-604

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačný ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyrobené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.

SKENOVANIE**

Rýchlosť skenovania A4	Až 160 obrazov/min.
Rozlíšenie skenera	600 x 600 dpi
Režimy skenovania	TWAIN; skenovanie do HDD; skenovanie do FTP; skenovanie do SMB; skenovanie do e-mailu
Formát skenu	TIFF (jednostranné a viacstranné); PDF

KOPIROVANIE**

Odstupňovanie	256 odtieňov
Mierka	25–400%, v krokoch po 0,1%
Viacnásobné kopírovanie	1–9 999

PRÍSLUŠENSTVO

Integrovaná jednotka Color Care	IQ-501
Fixačná jednotka na obálky	EF-104
Pracovný pult	WT-512
Veľkokapacitný zásobník s podtlakovým podávaním	PF-707m
Veľkokapacitný zásobník s podtlakovým podávaním a skenerom	PF-711
Vyhrievanie pre PF-711/707m	HT-506
Transportná jednotka	RU-511
Zvlhčovacia jednotka	HM-101
Viacotvorová dierovacia jednotka (GBC)	GP-501
Prispôbovacia jednotka	RU-510
Finišer pre väzbu Auto ring	GP-502
Skladací a dierovací finišer	FD-503
Veľkokapacitný výstupný zásobník	LS-506
Brožúrovací finišer V1	SD-506
Brožúrovací finišer V1	SD-513
Stláčacia jednotka pre SD-513	CR-101
Rezací jednotka pre SD-513	TU-504
Jednotka na formovanie chrbta väzby pre SD-513	FD-504
Rozhranie pre zariadenia tretích strán	MK-737
Finišer na lepenú väzbu V2	PB-503
Zošívací finišer	FS-532
Brožúrovacia jednotka pre FS-532	SD-510
Dierovacia jednotka pre FS-532	PK-522
Vkladacia jednotka pre FS-532	PI-502
Watkiss PowerSquare™ 224KR	
Plockmatic	SD-500/SD-350
Otvorený stohovač	OT-510